

[Levegő]


[Víz]

[Föld]

[Buderus]

Kondenzációs falikazán
Logamax plus GB 162

[2,7 - 45 kW]

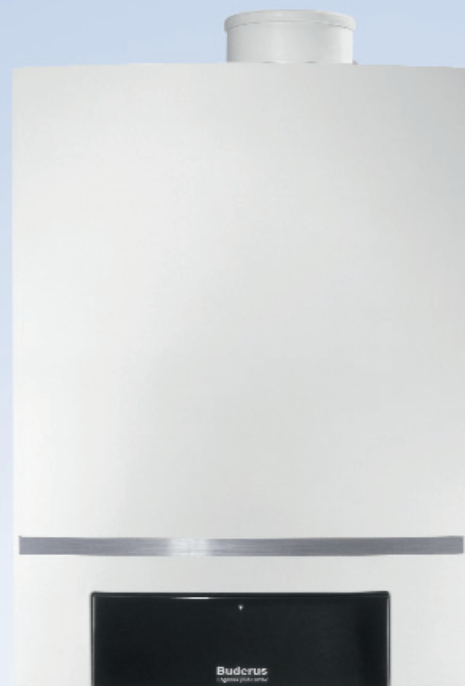

Kicsi, de hatékony

Fűtésben otthon vagyunk

Buderus


Buderus Logamax plus GB 162

Kicsi, de hatékony

Már ma gondoljon a holnapra! Minden fűtőkészülék komoly beruházás, amit alaposan végig kell gondolni. A gyors energiaáremelkedések miatti magas megtakarítási lehetőség az, amit az egyszeri bekerülési költséggel szemben figyelembe kell venni. A Buderus mindig rendszerben gondolkodik: a rendelkezésre álló kiegészítők széles köre, napkollektorokkal, hőszivattyúval vagy szilárdtüzelésű kazánnal való kombinációs lehetőség biztosítja a gazdaságos üzemeltetést.

Amire Önnek valójában szüksége van: egy takarékos, hosszútávon megbízható megoldás

A Logamax plus GB 162 a legkorszerűbb alumínium-szilícium hőcserélővel rendelkezik. A csövek különleges, plazma-polimerizált külső bevonata gátolja a szennyeződések lerakódását, és egyszerűbbé teszi az éves karbantartást is. Az EMS szabályozó négy fűtési kör és egy napkollektoros rendszer kezelését teszi lehetővé. A Logamatic 4000 szabályozók segítségével pedig szinte bármilyen bonyolultságú fűtési rendszer megvalósítható. Sőt szükség esetén több GB 162 falikazán nagyobb teljesítményű kazánteleppé is összekapcsolható. A készülék valamennyi alkatrésze előlről hozzáférhető, ezért nem szükséges oldaltávolságot tartani a faltól, vagy egyéb más berendezéstől.

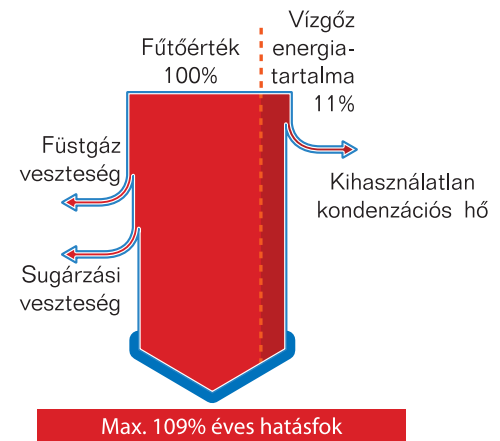

Logamax plus GB 162-30T40S



Logamax plus GB 162 [15 - 45 kW]

Jellemzők:

- hatékony kondenzációs technika
- legfeljebb 110,5 %-os éves hatásfok
- folyamatos szabályozás
- kis méretek
- csendes üzem
- környezetbarát technológia
- könnyű szerelés
- szervizbarát
- könnyű kezelés

A komfort igényeihez illeszthető melegvíz mennyiség

A berendezés a hozzá csatlakoztatható indirekt Logalux melegvíztárolóval a ma elérhető legmagasabb komfortot biztosítja. Kis helyigény esetén beépített 40 literes rétegtárolóval rendelkező kivitel is választható. A Logalux tárolók különleges belső bevonata bármilyen minőségű ivóvíz esetén is tökéletes megoldást nyújt.

Logamax plus	GB 162-15	GB 162-25	GB 162-35	GB 162-45	GB162-30T40S
Névleges teljesítmény 50/30°C kW	3,1 - 15,2	5,3 - 24,9	6,5 - 35,1	10,4 - 44,9	5,3 - 30,2
Éves hatásfok 40/30°C [%]	110,5				
Kazánvíz hőmérséklet [°C]	30 - 85 között beállítható				
HMV tároló ürtartalma [l]	-	-	-	-	40
HMV mennyiség ΔT = 30K [l/perc]	-	-	-	-	16
Füstgáz csatlakozás [mm]	80/125				
Zajkibocsátás [dB(A)]	24 - 35	26 - 35	26 - 38	28 - 40	26 - 35
IP védettség	IP X4 D				
Ma x Szé x Mé [mm x mm x mm]	695 x 520 x 465			695 x 920 x 465	
Tömeg [kg]	45		48		70



Logamatic RC35 EMS időjárásfüggő szabályozó



Logamatic 4121 időjárásfüggő szabályozó

Buderus Hungária Fűtéstechnika Kft.

2310 Szigetszentmiklós, 8900 Zalaegerszeg
Leshegy út 15. Zrínyi u. 22.
Telefon: (24) 525-200 Telefon: (92) 510-555
Telefax: (24) 525-201 Telefax: (92) 510-556

Elérhetőségeink: www.buderus.hu • www.buderusmarkabolt.hu • info@buderus.hu

BUDERUS KÉK SZÁM: 06 40 200 589